

Montageanleitung Gartenhaus Jütland


Bauplan und Bauanleitung





*... mehr als ein
Baumarkt*

Nähere Information zu diesem Gerätehaus und weitere Garten Produkte
finden Sie unter www.gartenhauspark.at und folgenden Link:

[Gartenhaus Jütland](#)



Jütland 2320 18mm

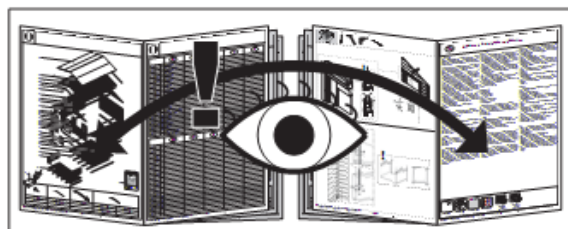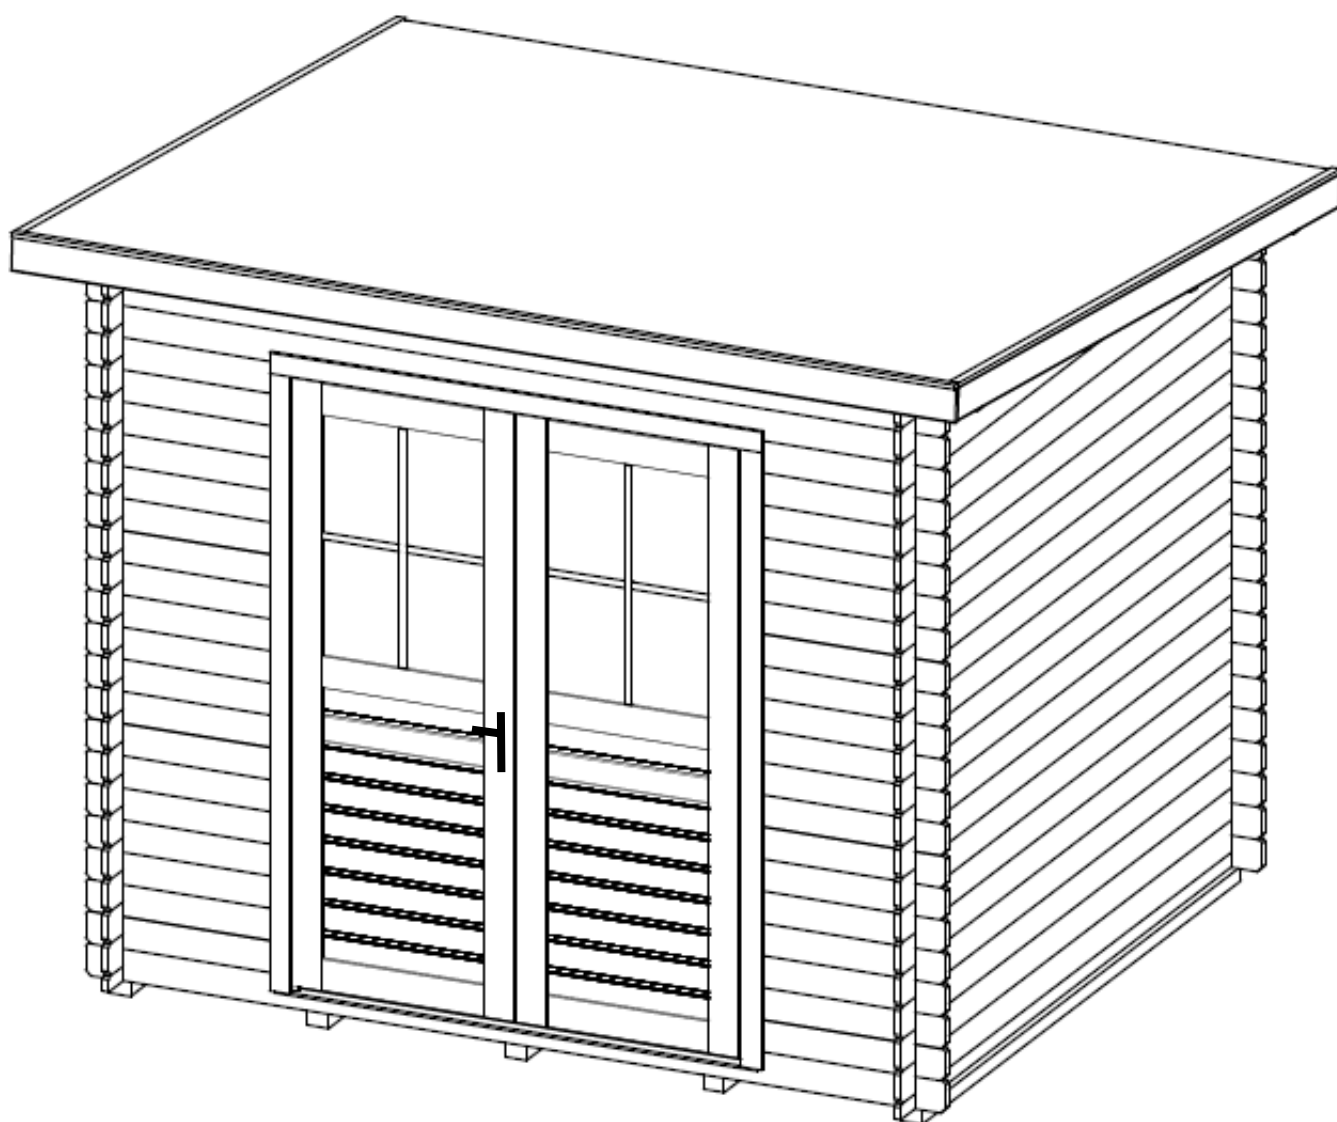

Sehr geehrter Kunde,

wir Danken Ihnen für Ihre Wahl eines Blockbohlen-Gartenhauses!

Ihr Haus wurde auf modernsten Maschinen mit Sorgfalt und Fachkenntnis aus ausgewählten, hochwertigen Materialien und Rohstoffen hergestellt und erst nach aufwendiger Prüfung an Sie weitergegeben.

Deshalb können wir Ihnen für unsere Mr. Gardener-Blockbohlenhäuser folgende **Garantie bzw. Qualitätsmerkmale** gewähren.

- 5 Jahre Garantie** gemäß unseren Garantiebestimmungen auf Konstruktion und Material der Häuser, exkl. Beschläge (näheres: siehe Garantiebestimmungen).
- Alle Häuser bestehen aus feijähriger, technisch getrockneter nordischer Fichte in gleich bleibend hoher Qualität
- Ausgezeichnete Passgenauigkeit durch computergesteuerte Fertigung
- Alle Fenster und Türen qualitativ hochwertig verarbeitet, inkl. Schloss und Beschlägen
- Dach und Fußboden aus gehobelten massiven Nut- und Federbrettern
- Verwendung imprägnierter Fundament- und Terrassenhölzer
- Hohe Stabilität und Passgenauigkeit durch spezielle, schräg ausgefräste Eckverbindungen (gilt ab 28 mm Wandstärke).
- Alles inklusive: komplettes Montagematerial, Fußbodendielen, komplette Beschläge für Türen und Fenster, komplett mit Türschlössern, Windsicherung, Aufbauanleitung und Dachpappstifte.
- Die in unseren Katalogen angegebenen Maße sind Sockelmaße der Wände ohne Ecküberstände. Maße sind ca. Maße.

10. Auf Wunsch erhalten Sie für Häuser ab 15 cbm Rauminhalt eine Statik nach deutschem Baurecht.

Garantieaussage und -bestimmungen:

Wie oben erwähnt gewähren wir Ihnen eine 5 jährige Garantie auf Konstruktion und Material gemäß den nachfolgenden Garantiebestimmungen.

Die Voraussetzung für die Gewähr dieser Garantie ist die fachgerechte Lagerung, der fachgerechte Aufbau und die fachgerechte Pflege sowie die Instandhaltung.

Bedingt durch die Natürlichkeit des Werkstoffes Holz weist jedes Holzteil eine eigene, unterschiedliche Struktur und Zeichnung auf. Zulässig sind deshalb die im folgenden genannten charakteristischen Holzmerkmale:

- im Holz fest verwachsene Äste, keine durchgehenden Löcher durch herausgefallene Äste bei Wandbohlen
- Gelegentlich vorkommende ausgebrochene Kantenäste und ausgefallene Punkstäbe
- Hobelauslauf und Baumkante auf der Rückseite der Dach- und Fußbodenbretter, vorausgesetzt, dass die Sichtfläche geschlossen verarbeitet werden kann
- Risse ohne Auswirkungen auf die Konstruktion (nach DIN/VOB)
- Gelegentlich vorkommende kleine Harzgallen mit einer Länge von max. 5 cm
- Verformungen, vorausgesetzt, dass sich das Holz weiterhin verarbeiten lässt.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Mängel die bedingt sind durch:

- nicht fachgerecht angelegte Fundamente
- Fehlerhafte nicht in Waage befindliche Unterbauten
- Abweichung von den in der Aufbauanleitung vorgegebenen Arbeitsschritten
- mangelnde Pflege und nicht feuchtigkeitsregulierende Anstriche

- Abweichungen von den Herstellerangaben bei der Verarbeitung von Holzschutzmitteln
- Fehlerhafte, nicht fachgerechte oder nicht ausreichende Dacheindeckung
- fest untereinander verschraubte oder vernagelte Wandbohlen, Fenster- oder Türrahmen
- Folgeschäden durch unfachgerechte An-, Ein- und Umbauten
- Fehlende oder falsch montierte Windsicherungen
- Naturkatastrophen oder anderweitige gewaltsame Einwirkungen
- Windgeschwindigkeiten über Stärke 7

Bitte beachten Sie, dass Teile, die den obigen Bestimmungen nicht entsprechen nicht verbaut werden dürfen.

Die Prüfung auf Vollständigkeit und Fehlerfreiheit ist rechtzeitig vor dem Aufbau vorzunehmen.


Ansprüche auf Gewährleistung beschränken sich auf den Austausch von fehlerhaftem Material in angemessener Frist. Fehlerhafte Bauteile, die bereits verbaut und/oder gestrichen sind oder daraus sich ergebende Schäden sind von Reklamationen/Austausch sowie weitergehenden Ansprüchen ausgeschlossen.



Dachpappe



Schindeln



Accessoires



Wanddicke



Innenansicht



Außenansicht



Blockhaus mit Boden

Kontrolle

Die Ware muß spätestens 14 Kalendertage nach Empfang kontrolliert werden.

Kontrollieren Sie immer vor Aufbaubeginn, damit ein reibungsloser Aufbau gewährleistet ist. Wir müssen Sie darauf hinweisen, daß Gouderak B.V. nicht für zusätzlich entstehende Kosten, verursacht durch mangelhafte Kontrolle vor Aufbaubeginn, haftet.

- Kontrollieren Sie anhand der Stückliste, ob die angelieferte Ware vollständig ist.
- Sollten Sie nicht sofort mit dem Aufbau beginnen, ist es wichtig, das Paket nach Kontrolle der einzelnen Teile wieder flach aufzustapeln und auf der Palette gegen Regen und Sonneneinwirkung zu schützen.
- Ware bitte nicht in einem beheizten Raum aufbewahren.

Eventuelle Reklamationen

Wir verwenden größte Sorgfalt auf Herstellung und Verpackung, um Ihnen ein möglichst gutes Produkt zu liefern. Trotzdem kann es vorkommen, daß einiges nicht Ihren Erwartungen entspricht. Wenden Sie in Reklamationsfällen an Ihren Fachhändler oder an unseren Servicetelefondienst

Bitte geben Sie immer die Produktionsnummer an. Diese finden Sie auf der Rückseite dieser Montageanleitung. Wir werden Ihre Reklamation sorgfältig prüfen und dafür Sorge tragen, daß schnellstens Abhilfe geschaffen wird. Wir behalten uns das Recht vor die nicht korrekten Ware zurückzunehmen. Materialreklamationen werden nicht akzeptiert, wenn das Material schon gestrichen ist.

Die Ware sind sorgfältig verpackt; seien Sie denn auch vorsichtig während dem Kontrolle der Ware so daß keine Beschädigungen entstehen. Es gibt einige imprägnierte (grüne) Teile im Paket; es kann sein das diese Teile ein bißchen feuchtig anfühlen. Nach dem Aufbau trocknet das automatisch und das Feucht hat keinen negativen Einfluß auf die Qualität Ihres Blockhauses. Wichtig ist das Sie das Haus behandeln.

Holzschutz

Um die Lebensdauer Ihres Blockhauses zu verlängern, soll das Holz rundum behandelt werden. Wir empfehlen Ihnen denn auch mindest die nachfolgenden Handlungen zu verrichten.

1. Vor dem Aufbau

Alle Teile mit einem dünnflüssigen pilztötenden Konservierungsstoff behandeln. Achten sie darauf, daß Nut und Feder vom Dach - und Fußbodenholz und von den Wandbalken deckend behandelt werden. Dies trifft auch für die Eckverbindungen der Wandbalken und für den Falz von Tür(en) und Fenster(n) zu.

2. Nach dem Aufbau.**A. Die Außenseite**

Benützen Sie eine UV beständige und feuchtigkeitsregulierende Beize oder Farbe, geeignet für Fichtenholz,

in der Farbe Ihrer Wahl. Sie sollten direkt nach dem Aufbau Ihr Blockhaus hiermit behandeln. Achten Sie darauf daß die Kopfseiten der Wandbalken extra behandelt werden da hier die meiste Feuchtigkeit einzieht. Wiederholen Sie die Behandlung nach ca. 4 Wochen.

B. Die Innenseite

Das Anstreichen der Innenseite bezweckt das Holz äußerlich zu verschönern, die Oberfläche gegen Schmutz zu schützen, das Sauberhalten zu erleichtern und auch gegen eine mögliche Feuchtigkeit zu schützen. Dazu sind transparente feuchtigkeitsregulierende Innenbeizen besonders geeignet. Behandeln Sie die Innenseite direkt nach dem Aufbau und wiederholen Sie dies nach ca. 4 Wochen. Vergessen Sie nicht auch die Innenseite von Türen und Fenstern zu behandeln.

Für weitere Informationen fragen Sie Ihren Händler.

Pflege verlängert die Lebensdauer.

Nützliche Winke

- Beim Auspacken des Paketes schieben Sie die Bretter und Bohlen etwas auseinander, bevor Sie sie aufheben, damit Nut und Feder frei liegen, um Beschädigungen zu verhindern!
- Der Untergrund, auf dem das Blockhaus errichtet werden soll, muß exakt waagrecht sein.
- Sorgen Sie dafür, daß Fundament / Fußbodenbalken einige Zentimeter höher liegen als das Erdreich, dies ist wichtig für den weiteren Aufbau und Abfluß von Wasser.
- Das Blockbohlenhaus sollte am Fundament sicher verankert werden!
- Denken Sie daran, das Blockbohlenhaus zu versichern!
- Das Schloß sollten Sie einmal im Jahr mit Graphitpulver behandeln!
- Die Plastikfolie können Sie noch teilweise zum Schutz gegen Feuchtigkeit zwischen Fundament und Fußboden verwenden.
- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung in Ihrem Haus; montieren Sie dazu Ventilationsgitter oben in der Vorder - und Rückseite.
- Nur streichen wenn das Holz trocken ist.

Wichtig !: Mögliche Ursachen von eventuell auftretenden Problemen:**A. Spaltbildung in der Wand:**

Holz ist ein Naturprodukt und wird umgebungs- und witterungsbedingt arbeiten. In manchen Gebieten passiert dies extrem. Es kann sich demzufolge in der trockenen Jahreszeit in den Wände ein Spalt bilden zwischen einige Wandbohlen. (Dies sollte man auch beachten wenn man Regale, Elektrizitätsleitungen usw. anbringt. Jede Wandbohlenübergreifende Befestigung bewirkt, daß das Haus nicht den benötigten Spielraum zum "arbeiten" hat. Demzufolge können auch Spalten entstehen.)

Verfahren Sie bitte wie folgt:

Schritt 1: Entfernen Sie an der Innenseite der Tür die oberen Rahmenleiste um zu prüfen ob eine Wandbohle auf dem Türrahmen liegt. Wenn ja, bitte nach Schritt 2 und 3 verfahren, wenn nicht, wenden Sie sich bitte an das Service Tel. Nr. oder Ihren Fachhändler.

Schritt 2: Sie erweitern den Türausschnitt nach oben mit einer Stichsäge um ...x...cm (abhängig von der Spaltgröße, aber maximal 2 cm).

Schritt 3: Sollte der Spalt jetzt noch vorhanden sein, schlagen Sie bitte mit leichten Schlägen auf das Dach über der Eckverbindung (verwenden Sie einen Gummihammer) bis die Bohlen wieder in ihren alten Zustand versetzt sind

B. Dachbretter wölben sich nach oben

Jedes Dachbrett soll mit 2 Nägeln pro Auflagepunkt (Seitenwände und Dachpfetten) befestigt werden. Wenn nur 1 mal pro Auflagepunkt genagelt wird, können die Dachbretter sich schräg nach oben wegziehen.

C. Beschädigung Nut oder Feder

Möglicherweise können Nut und Feder durch den Transport teilweise beschädigt sein. Solange beim Aufbau die Deckung zwischen Nut und Feder gewährleistet ist, stellt das keinen Reklamationsgrund dar. Eine leichte Beschädigung von Nut oder Feder hat keinen Einfluß auf die Stabilität des Hauses.

Unsere Blockbohlenhäuser sind so konstruiert, daß man keinerlei weitere Verschraubungen oder Vernagelungen in der Wand vornehmen braucht.

Benötigte Werkzeuge

Folgende Werkzeuge benötigen Sie zum Aufbau des Blockbohlenhauses:

- Wasserwaage
- Zollstock
- Gummihammer
- Schraubendreher
- Kreuzschraubendreher
- Bohrmaschine und Bohrer
- Universalmesser
- Schlosserhammer
- Handsäge
- Hobel
- Holzleim (nicht im Lieferumfang)


Zum Schluß: Viel Spaß mit Ihrem Blockhaus.



Dachpappe



Schindeln



Accessoires



Wanddicke



Innenansicht




Außenansicht






Blockhaus mit Boden

Einige der nachfolgend dargestellten Beeinträchtigungen eines Blockbohlenhauses treten in der Regel mit der Wettererwärmung im ersten Frühjahr nach Fertigstellung auf. Berücksichtigen Sie bitte daher die Hinweise bereits beim Aufbau des Hauses!

Fehler	Folge	Beseitigung
Abdeckleisten über Tür und Fenster werden mit den Wandbohlen / Giebel verschraubt.	Es bilden sich Spalten in den Wänden, das gesamte Gebäude verzieht sich.	Lösen der Schrauben / Nägel aus den Wandbohlen. Befestigen Sie die Abdeckbretter vorschriftsmäßig am Tür / Fensterrahmen
Der Türrahmen wird an mehreren Stellen mit den Wandbohlen verschraubt.	Es bilden sich Spalten in den Wänden, das gesamte Gebäude verzieht sich.	Lösen Sie die Schrauben aus dem Türrahmen, lassen Sie Rahmen lose eingebaut. Eine Verschraubung darf frühestens eine Saison nach Fertigstellung im unteren Bereich an 1-2 Punkten erfolgen.
Es werden Regale oder Schränke im Haus montiert und mit mehreren Wandbohlen verschraubt / vernagelt. Elektrokabel werden verlegt und mit Kabelschellen vernagelt.	Es bilden sich Spalten in den Wänden, das gesamte Gebäude verzieht sich	Schränke und Regale dürfen jeweils nur an einer Wandbohle befestigt werden. Elektrokabel oder Kabelkanäle dürfen nicht an den Wandbohlen fest genagelt werden.
Dach- und oder Fussbodenbretter werden zu stramm ineinander verlegt.	Die Dach- und/oder Fussbodenkonstruktion dehnt sich in der nassen Jahreszeit aus und drückt sich hoch.	Verlegen Sie Dach- und / oder Fussbodenbretter nicht zu stramm ineinander, so dass hier eine wenig Spiel / Luft bleibt.
Der Bausatz wird nicht rechtzeitig (ca. 2-3 Tage) vor Baubeginn auf Vollständigkeit und Unversehrtheit überprüft.	Beim Aufbau wird festgestellt, dass Teile evtl. fehlen oder defekt sind. Der Aufbau kann nicht begonnen oder fertig gestellt werden.	Prüfen Sie den Bausatz vor Baubeginn. Bei evtl. vorhandenen Mängel tragen Sie diese in dem Reklamationsformular ein und wenden Sie an Ihren Verkäufer. Ersatz erhalten Sie in der Regel nach 2-3 Werktagen.
Während des Aufbaus wird festgestellt, dass Teile defekt sind. Diese Teile werden trotzdem verbaut.	Es kann zu Beeinträchtigungen / Wertminderungen des gesamten Gebäudes kommen, die weder vom Hersteller, noch vom Verkäufer zu vertreten sind.	Prüfen Sie den Bausatz vor Baubeginn. Bei evtl. vorhandenen Mängel tragen Sie diese in dem Reklamationsformular ein und wenden Sie an Ihren Verkäufer. Ersatz erhalten Sie in der Regel nach 2-3 Werktagen.

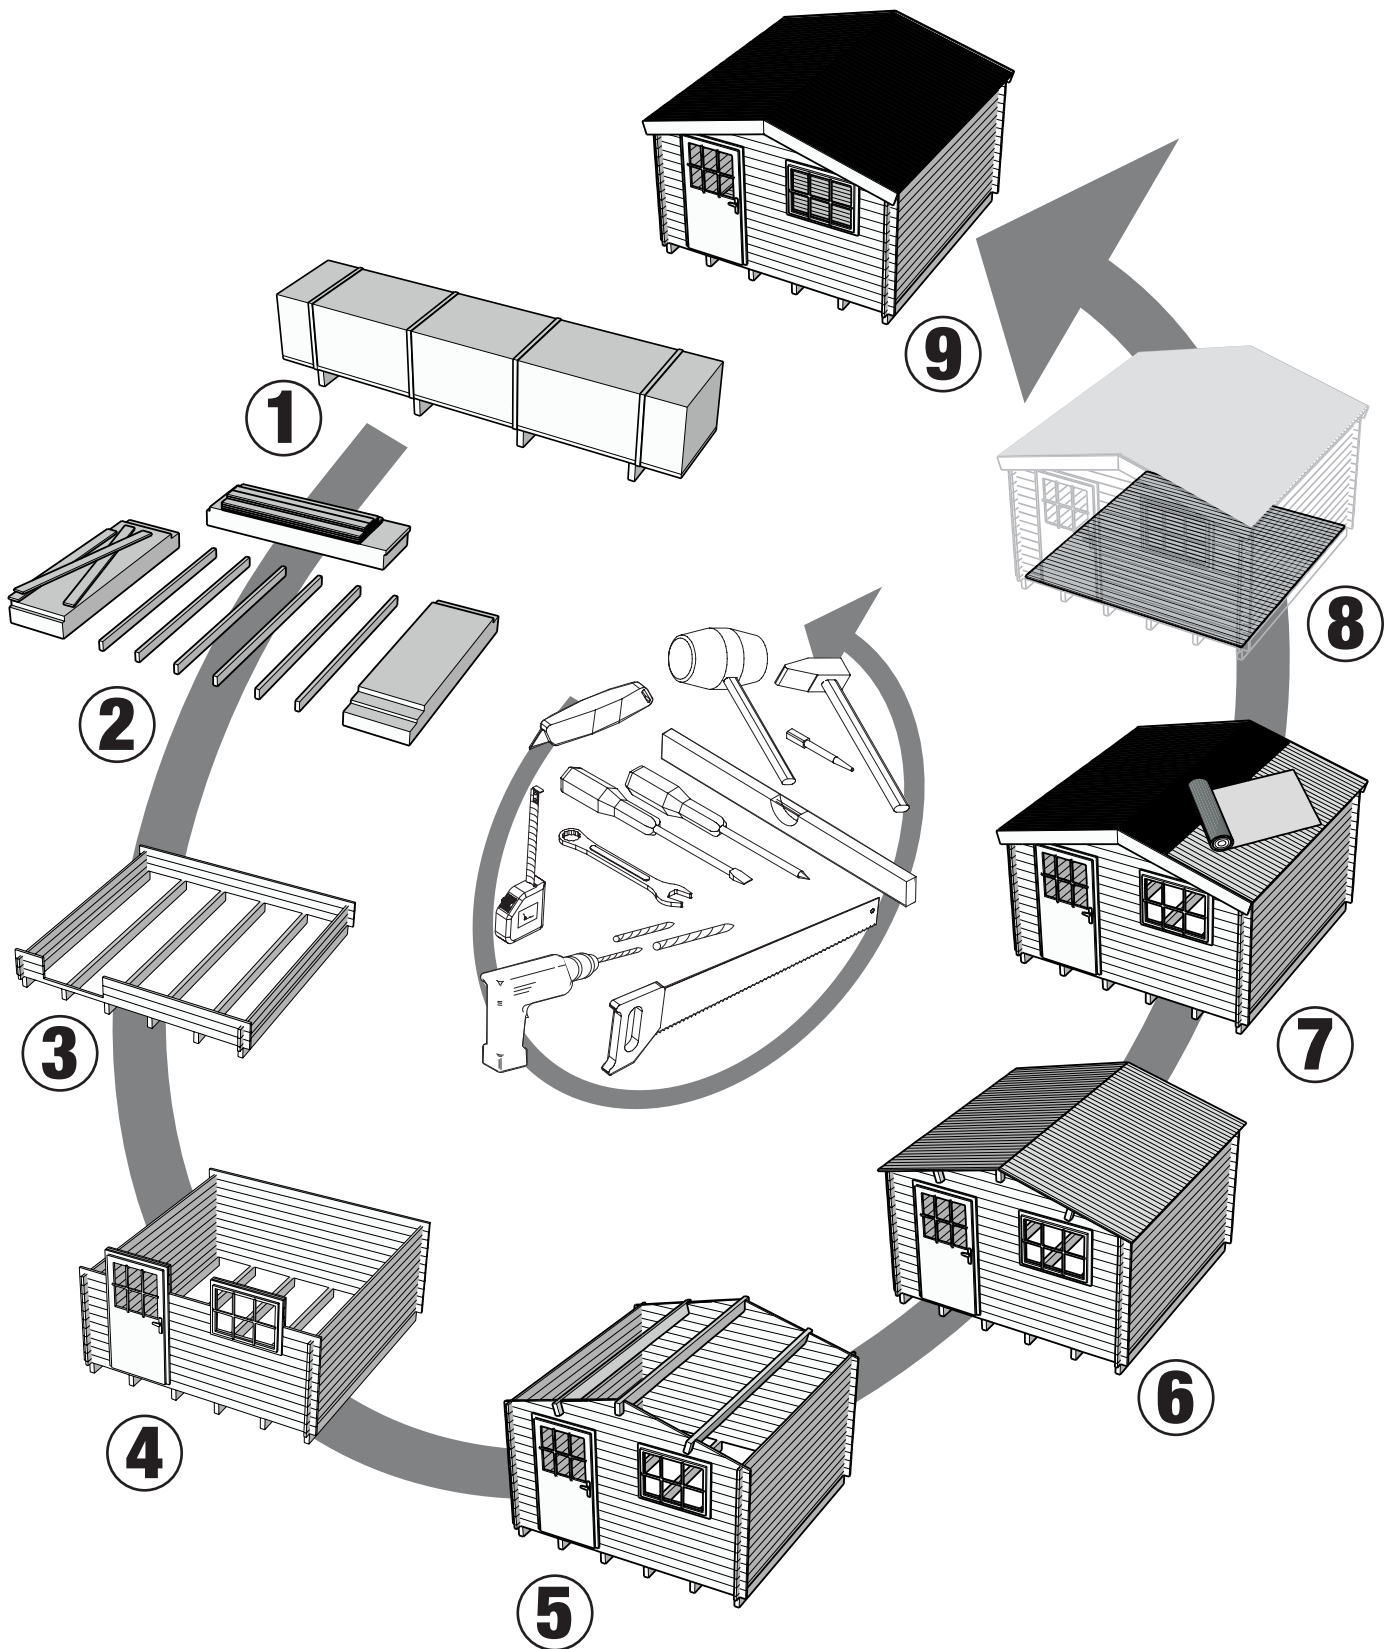

1.






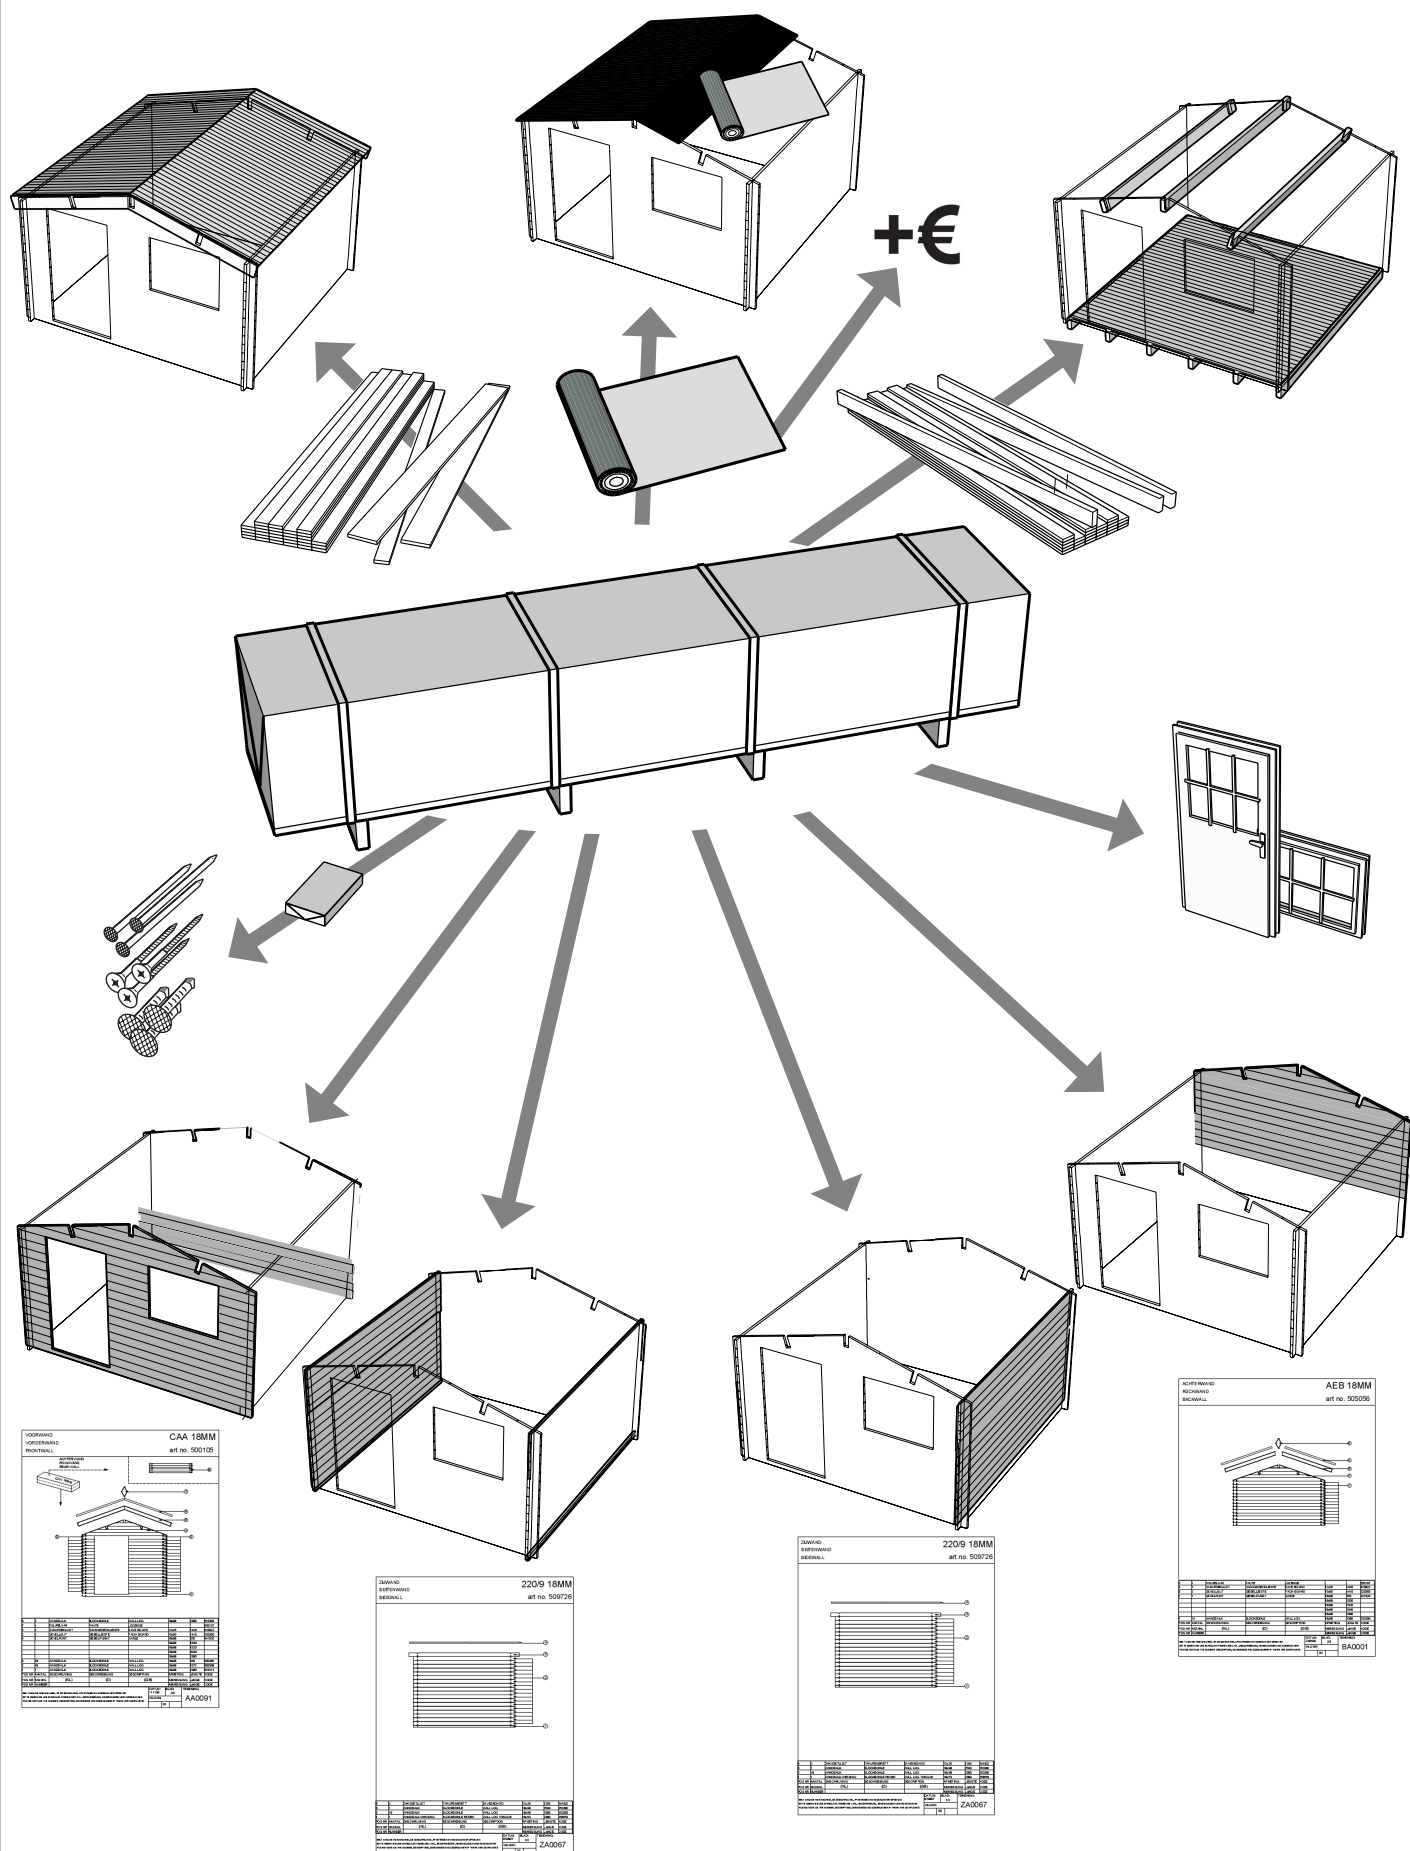




Jütland 2320 Pultdach



D	H		
Vorderwand HP1597	Előfal HP1597		1 St
Hinterwand HP1598	Hátfal HP1598		1 St
Seitenwand HP1599	Oldalfal HP1599		2 St
Tür DDS-NP	DDS-NP ajtó		1 St.
Dachbretter	Tetődeszka	15x99x2395	30 St.
Dachpfette	Tetőgerenda	43x90x2690	2 St.
Fußbodenbalken	Impregnált stafni	40x60x2000	5 St.
Fußbodenbretter	Padlódeszka	15x99x2262	22 St.
Befestigungsmat. NP2323	Csavarcsomag NP2323		1 St.
Aufbauanleitung	Építési útmutató		1 St.






2.

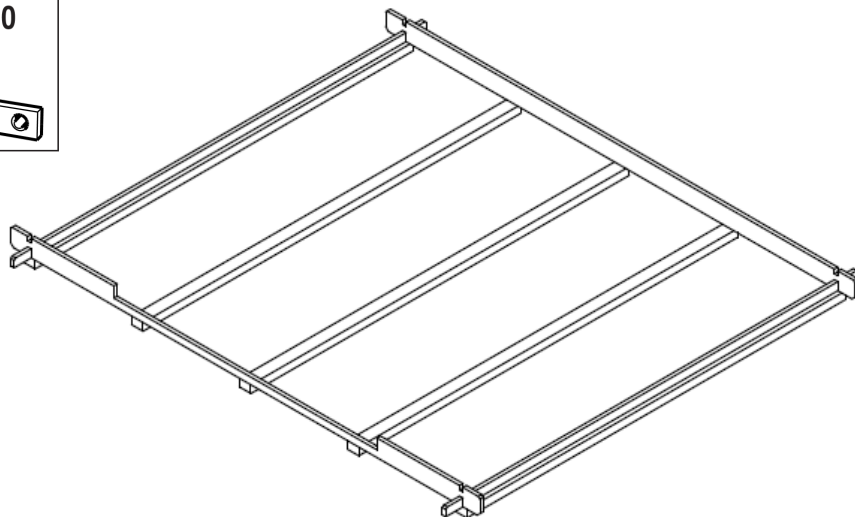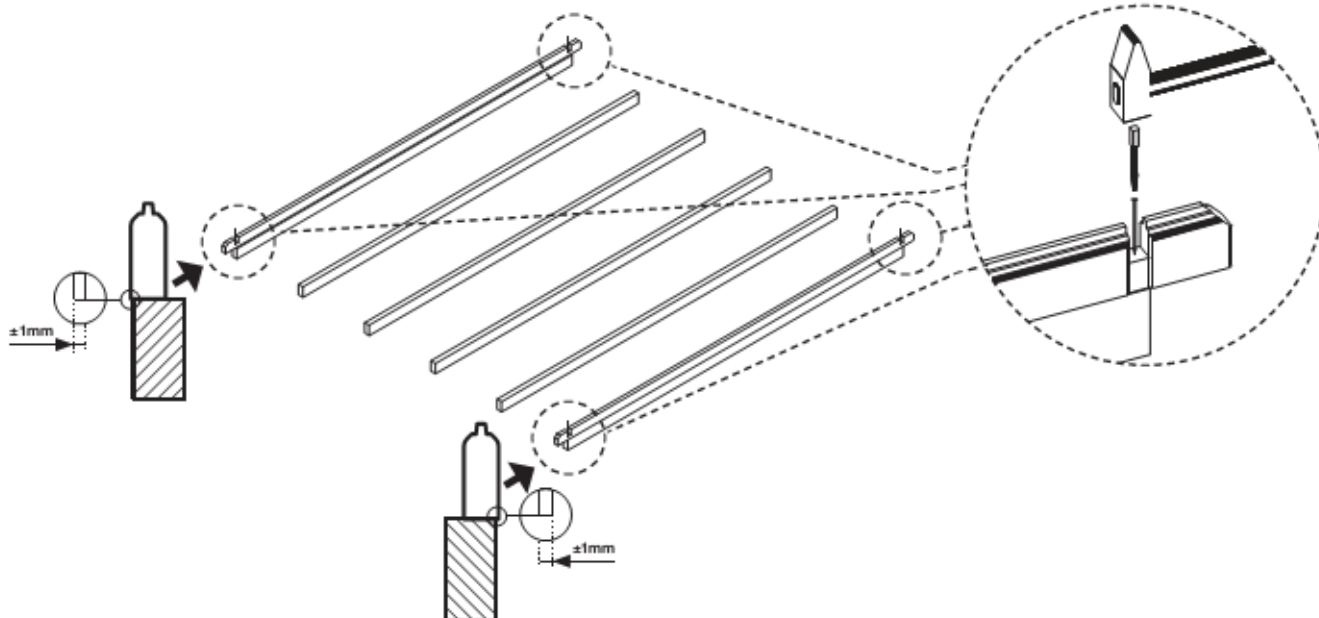


3.



2,2x40mm

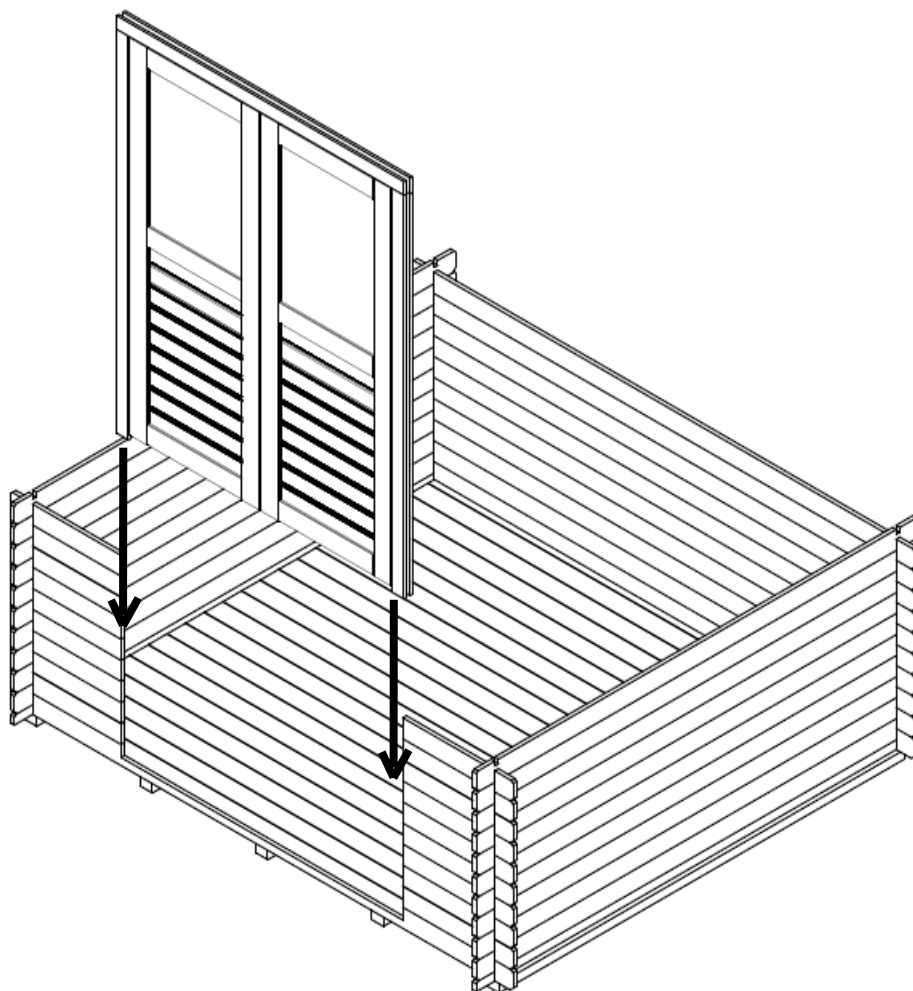
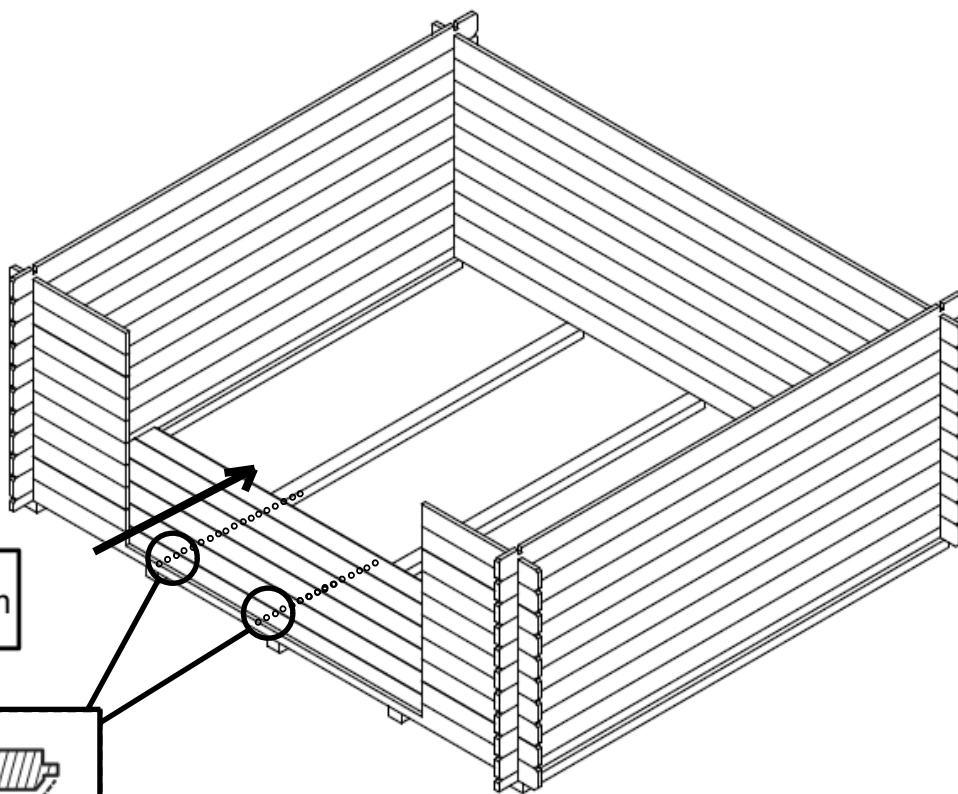



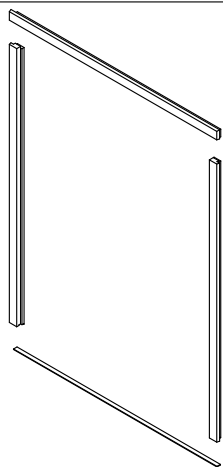

18MM




DDS
NEWPORT





903




1.

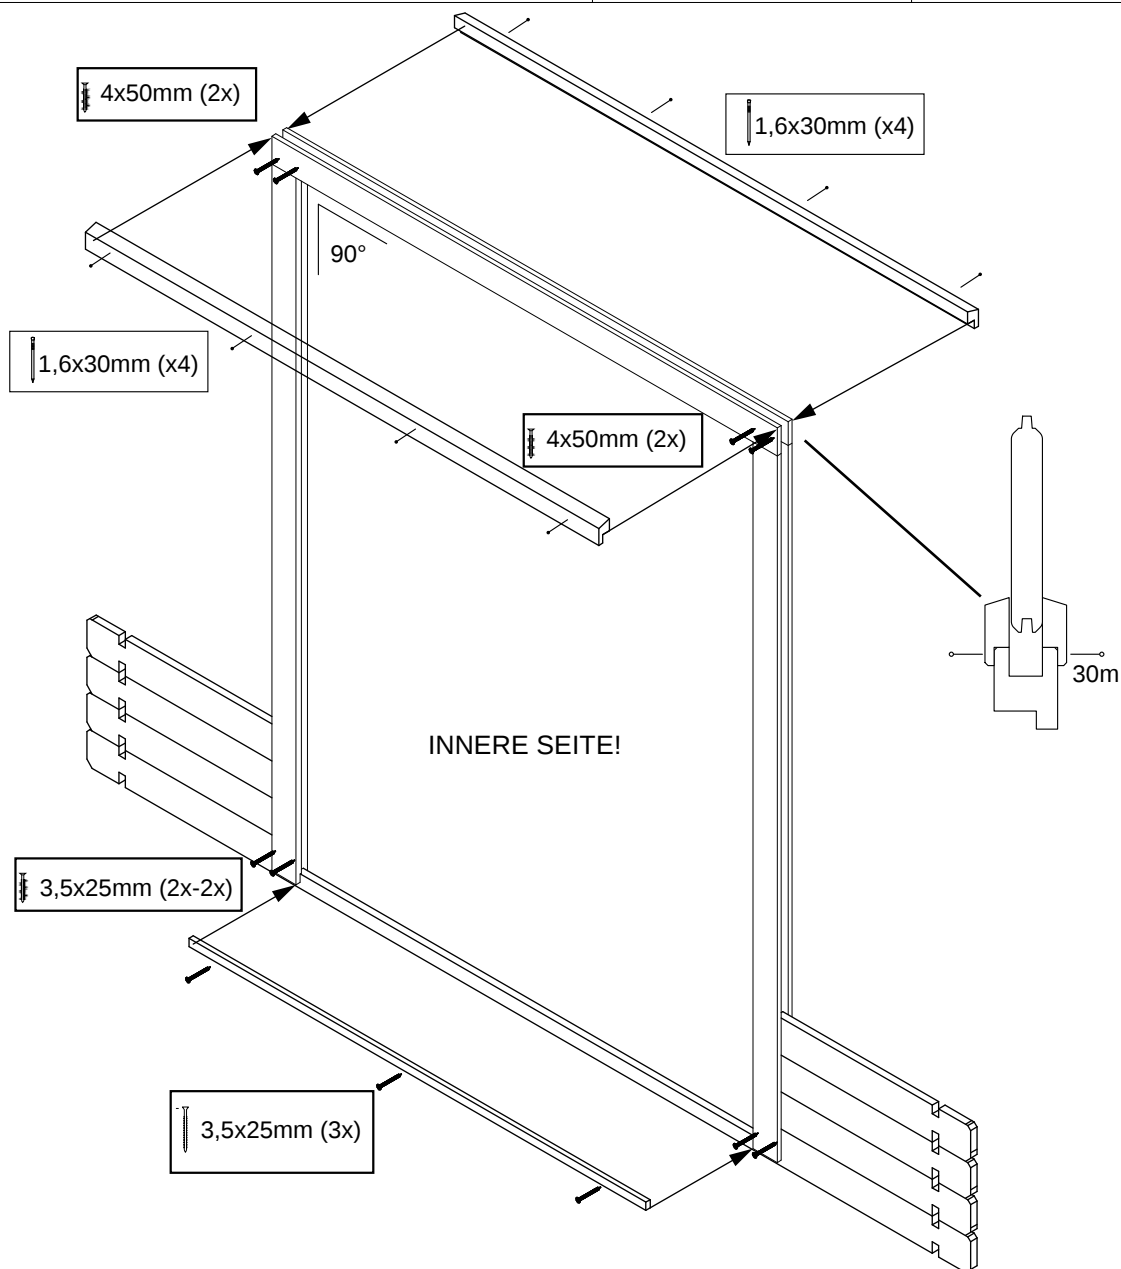

AA-033

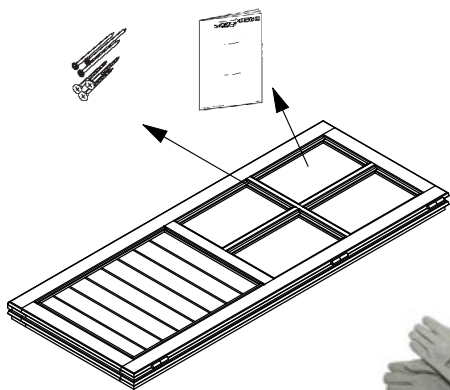


DDS
NEWPORT





903



2.

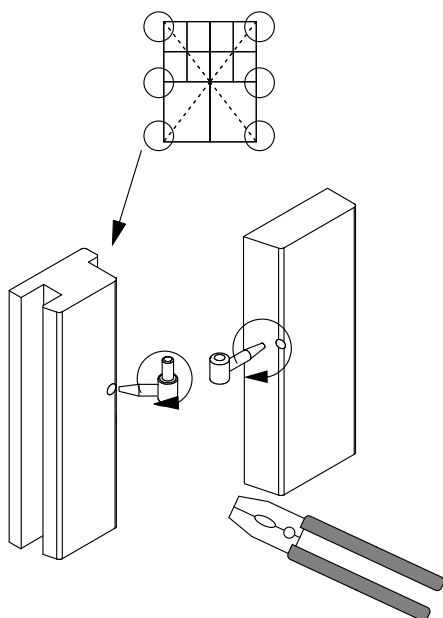

3

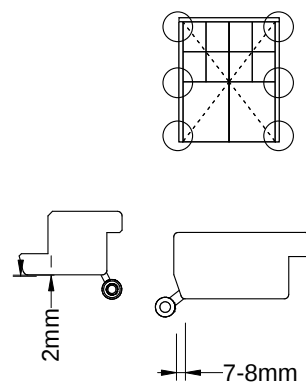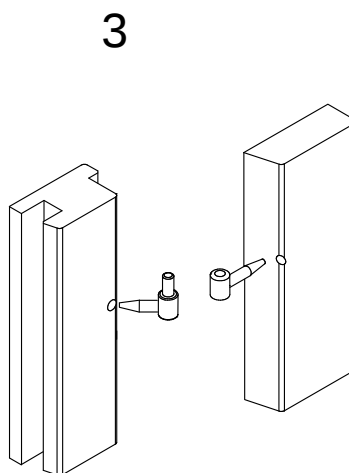


4.

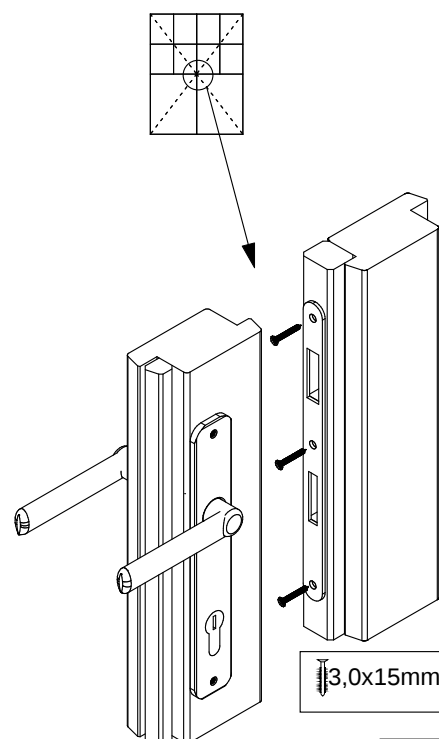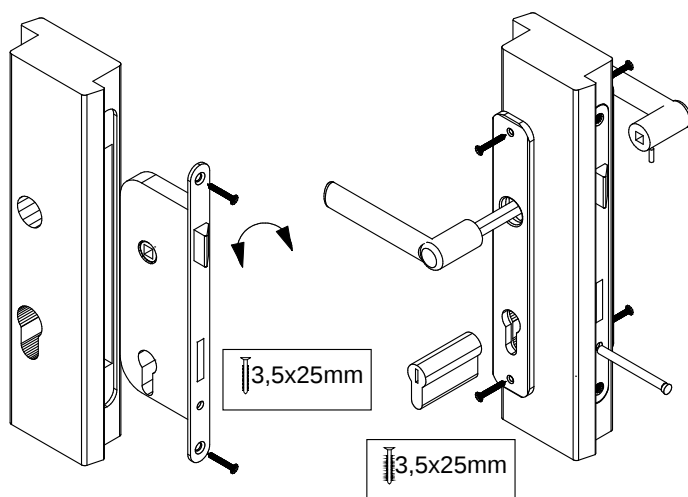




AA-033

4.





1.  Ø 3mm




2.  4x50mm

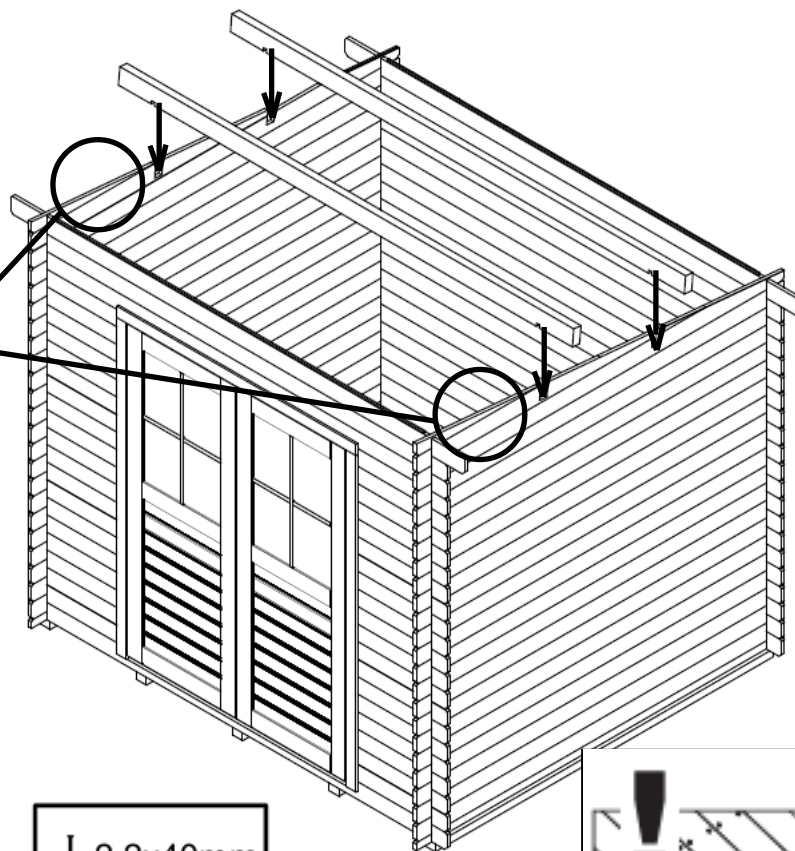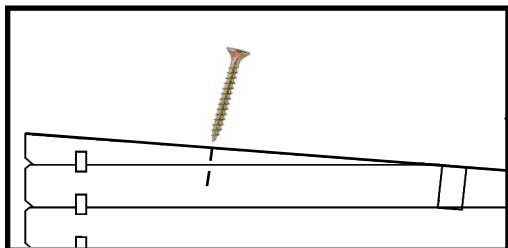


 2X 2,2 x 50mm

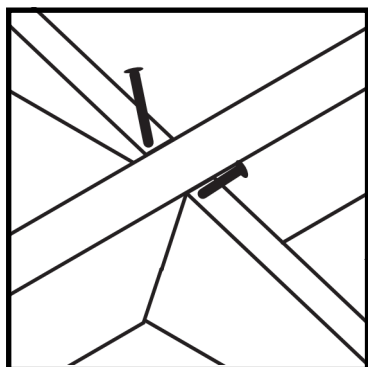


 2,2x40mm

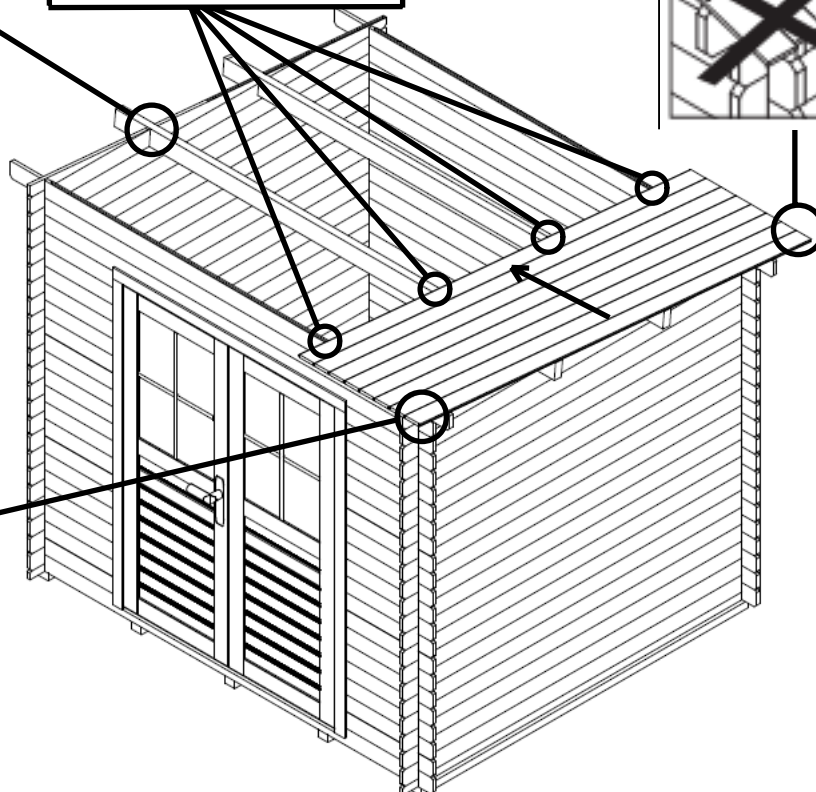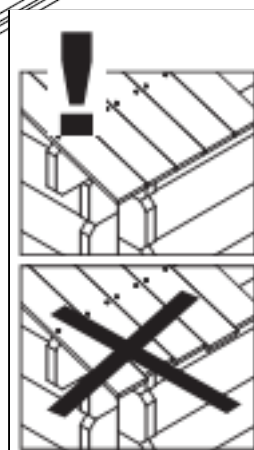

195mm

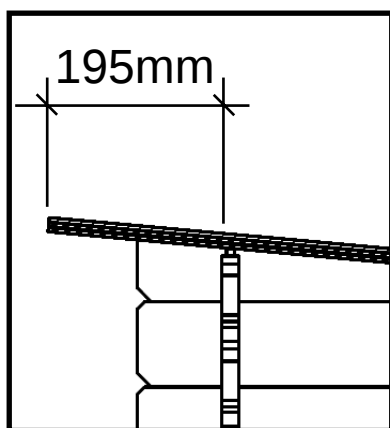

5.



6X 3,5x35mm

II.

1.



Ø 3mm




2








4X 4x50mm

III.


I.

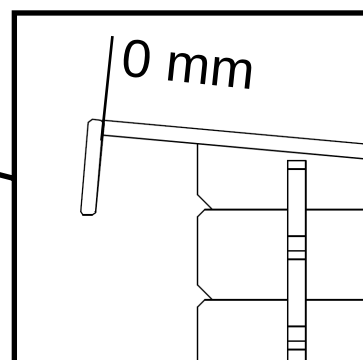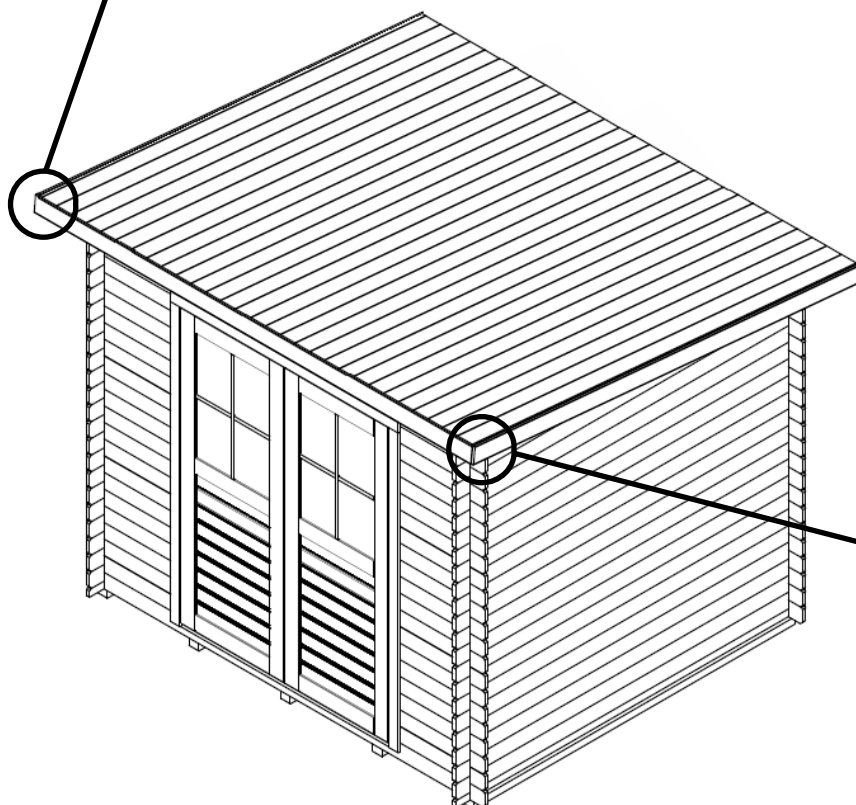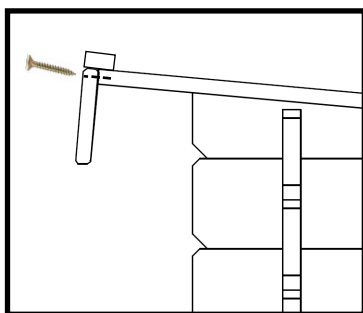

6.

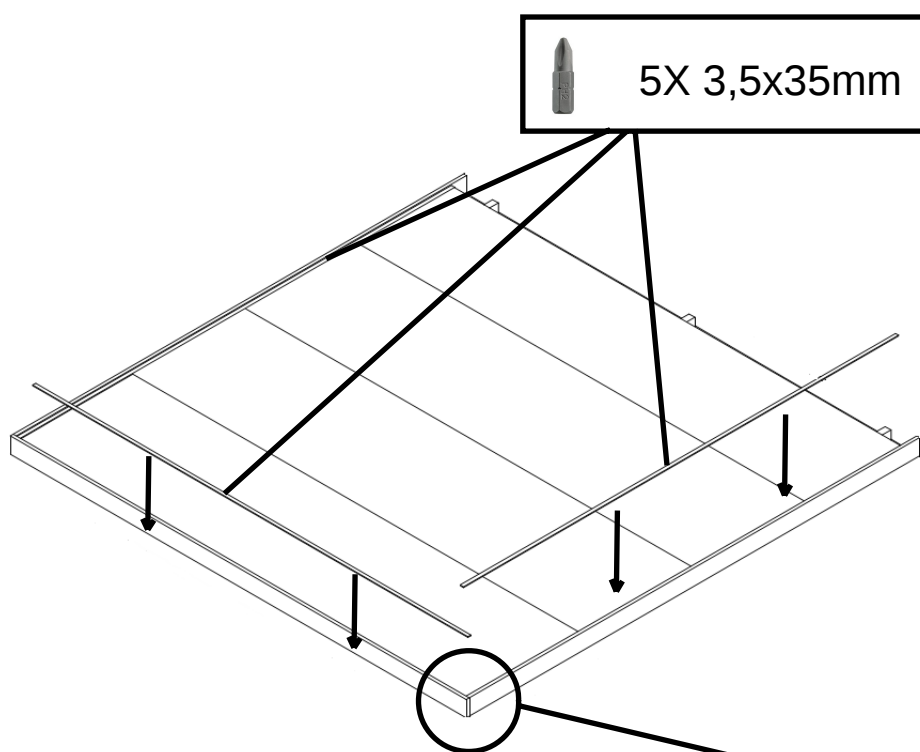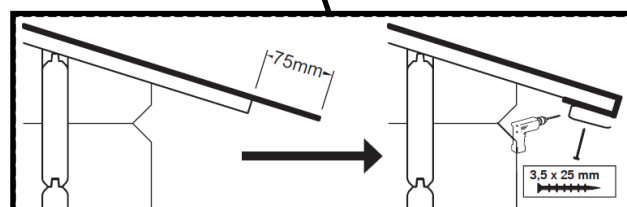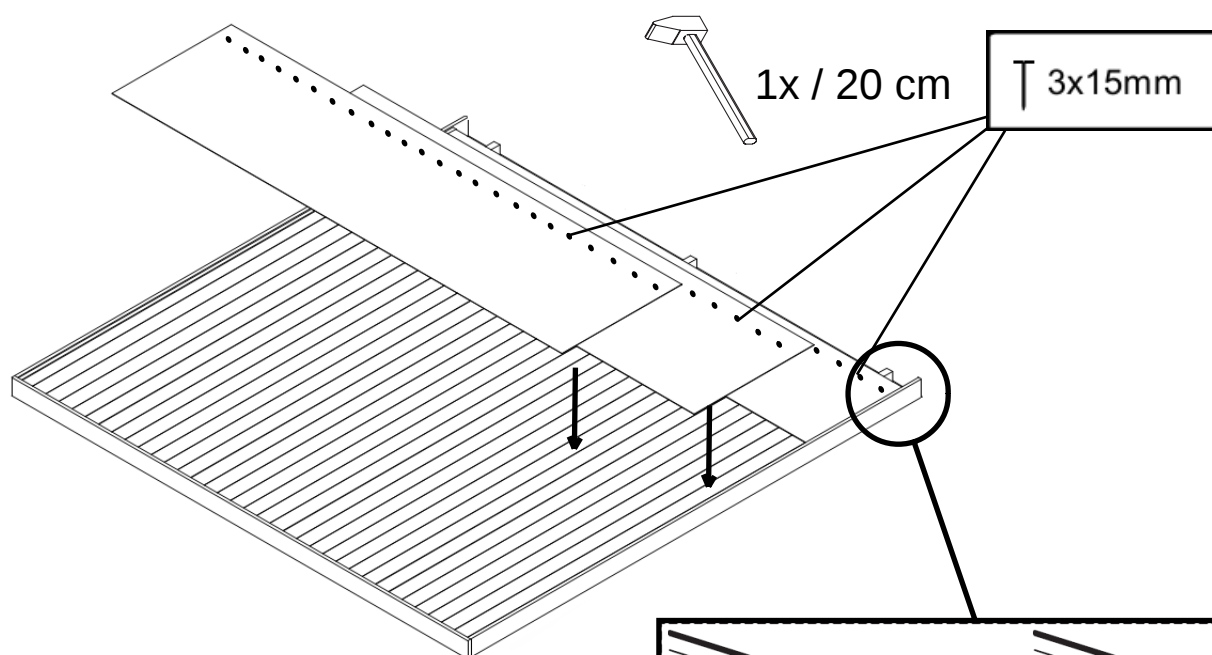

7.

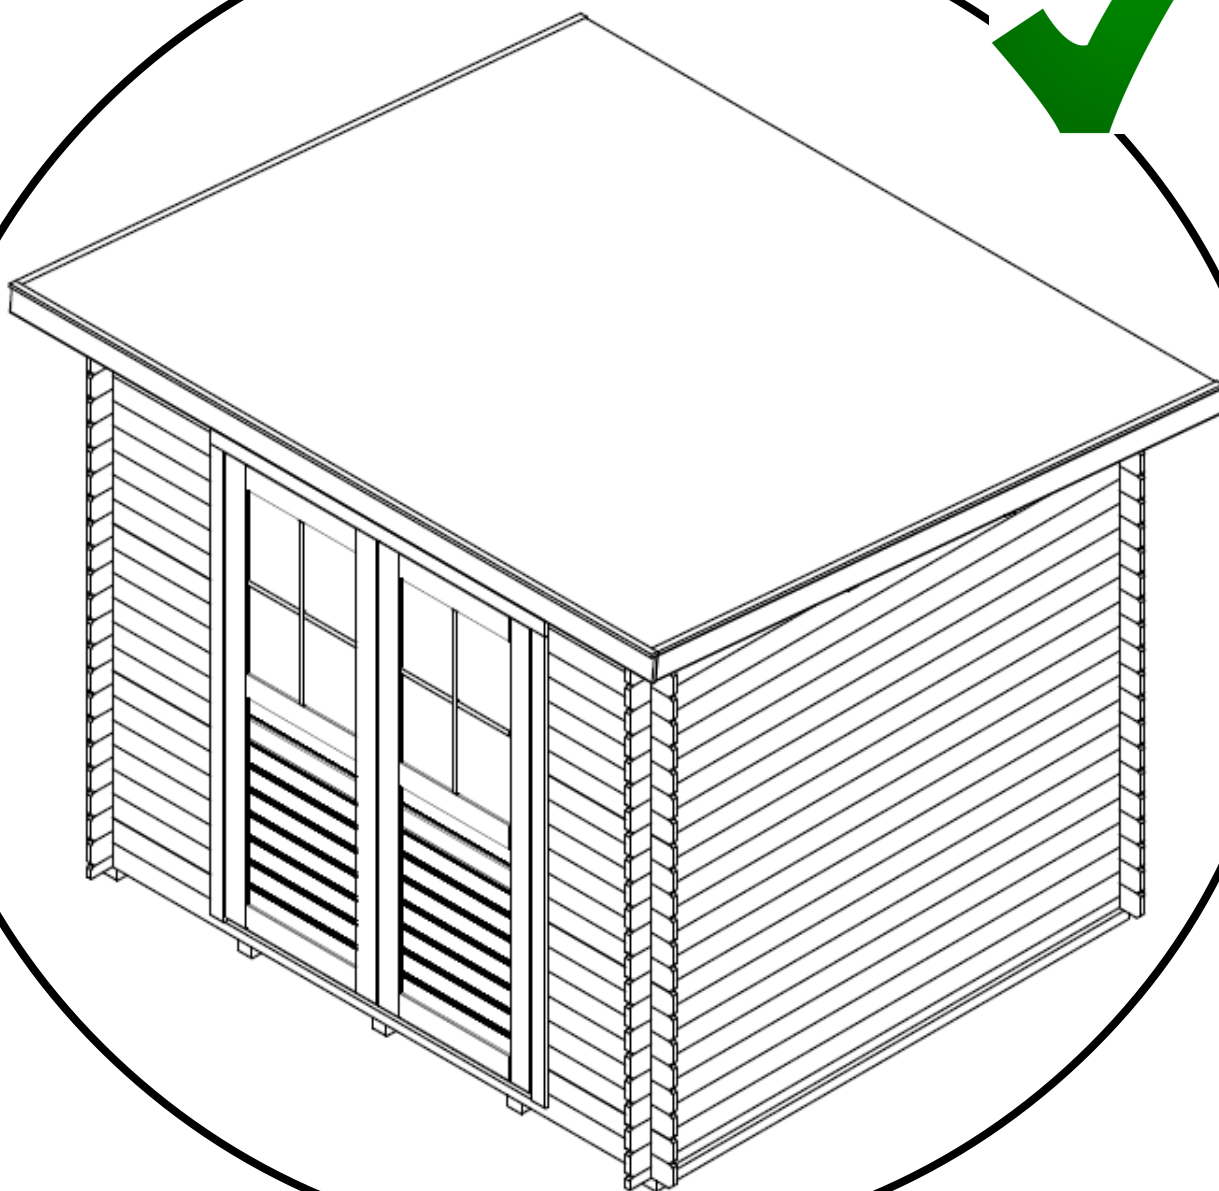

DE Warenbeanstandungsformular

NL Serviceformulier

UK Service Form

Lieferanschrift / Afleveradres / Delivery address

Name / Naam / Name : _____

Straße / Straat / Street : _____

Ort / Plaats / Place : _____

Tel. nr. 09.00 - 18.00 : _____

Tel. nr. 18.00 - 22.00 : _____

Auftragsnummer (6-teilig)

Ordernummer (6 cijfers)

Order number (6 figures)

Prod. Nummer (8/9-teilig)

Prod. nummer (8/9 cijfers)

Prod. number (8/9 figures)

CN

Lieferdatum / Datum levering / Delivery date

Artikel / Artikel / Article

ACHTUNG!

- Markieren Sie bitte auf der im Paket liegenden Stückliste welche Teile falsch oder beschädigt sind bzw. gefehlt haben. Fügen Sie diese dem ausgefüllten Vordruck bei und senden Sie beides an unsere Adresse. (siehe Rückseite)
- Beschädigungen an der Außenseite müssen auf dem Frachtbrief (CMR) dokumentiert sein und vom Fahrer gegengezeichnet werden.
- Wir behalten uns das Recht vor, die nicht korrekte Ware zurück zu nehmen.
- Reklamationen von gestrichenem oder verändertem Material werden nicht anerkannt.
- Jede akzeptierte Reklamation wird nur mit der Zusendung von neuem Material erledigt und nicht finanziell abgegolten.
- Falls die Art Ihrer Reklamation eine weitere Erklärung benötigt mittels Bildmaterial, versuchen wir Ihnen direkt einige Bilder mit zu schicken.
- Sie können diese Bilder schicken an die folgende E-Mailadresse: service@gouderak.nl

BELANGRIJK!

- Geef u op de in het pakket verpakte stuklijst aan welke delen niet juist en/of beschadigd zijn of geheel ontbreken. Stuur u deze stuklijst samen met dit volledig ingevulde formulier aan ons adres of faxnummer. (zie achterzijde)
- Beschadigingen aan de buitenzijde van het pakket moeten op de vrachtbijlage (CMR) zijn genoteerd en deze dient door u en de chauffeur te zijn ondertekend.
- We behouden ons het recht voor om onderdelen die niet juist zijn retour te nemen.
- Reclamaties op reeds geleverd of bewerkt materiaal worden niet in behandeling genomen.
- Elke geaccepteerde klacht wordt uitsluitend met het zenden van nieuw materiaal opgelost; er worden geen financiële regelingen getroffen.
- Indien de aard van de klacht om verduidelijking vraagt middels beeldmateriaal verzoeken we u vriendelijk direct foto's mee te sturen.
- Graag versturing daarvan dan aan het volgende e-mail adres: service@gouderak.nl

NOTE!

- Please mark on the parts list supplied with your package which parts are faulty or damaged, or missing. Enclose this duly marked list with the completed complaint form, and send both to the address see overleaf.
- Any external damage to the pack must be recorded on the waybill (CMR) and the bill must be signed by the driver.
- We reserve the right to reposses any incorrect goods.
- Complaints about painted or altered materials will not be recognised.
- All accepted complaints will only be settled in the form of replacement materials. No financial settlements will be made.
- In case that your complaint needs any further clarification, we kindly ask you to send some pictures in advance.

You can send these pictures to the following e-mail address: service@gouderak.nl

Reklamationsgrond / Reden van de klacht / Reason for complaint

Artikelnummer Artikelnummer Article number Référence article	Bezeichnung und Abmessung Omschrijving en afmeting Description and size Description et dimensions	Reklamationsgrund Reden van de klacht Reason for complaint Motif de la réclamation	Menge Aantal Quantity Quantité

v250112

Bearbeiten Sie Ihr Reklamation schnell und einfach online!


Verwerk uw klacht snel en gemakkelijk online!

Work out your complaint fast and easy online!

www.outdoorlifeproducts.com

HOLZ IST EIN NATURPRODUKT:

Holz ist nach wie vor der beliebteste Baustoff des Menschen. Hohe Festigkeit bei geringem Gewicht, leichte und vielseitige Bearbeitbarkeit und nicht zuletzt der natürliche und unverwechselbare Charakter jedes einzelnen Bauteils, kennzeichnen dieses einzigartige und zeitlose Naturprodukt. Dieser natürliche und rustikale Charakter, der den besonderen Reiz von Holz ausmacht, bedingt jedoch auch gewisse Einschränkungen bei der Beschaffenheit der Produkte, die bewusst in Kauf genommen werden müssen. Trotz sorgfältiger Materialauswahl und modernster Fertigungsverfahren müssen bei Holz die dargestellten Besonderheiten, die in der Praxis immer wieder zu beobachten sind, akzeptiert werden. Diese Merkmale sind unbeeinflussbare Eigenschaften des Werkstoffes Holz, **sie können nicht reklamiert werden.**




ÄSTE UND MASERUNGEN VON HOLZ

Äste, Maserungen und Verharzungen gehören zum natürlichen Erscheinungsbild des Holzes und können je nach Herkunft, Holzart und anderer wachstumsbedingter Einflüsse stark variieren. Anzahl und Größe von gesunden, mindestens einseitig fest verwachsenen Ästen unterliegen beim Gartenholz keinen Einschränkungen.




RAUIGKEIT VON HOLZBEREICHEN

Beim Hobeln und Fräsen sind trotz hoher Sorgfalt und scharfer Werkzeuge raue Stellen, insbesondere im Bereich von Ästen oder entgegen der Bearbeitung gerichteten Holzfasern, nicht immer zu vermeiden. Bei der Kopfrundung und bei Kappschnitten sind wegen der quer zur Holzfasern gerichteten Bearbeitung raue Oberflächen bzw. Ausfransungen möglich.




TROCKENRISSE UND VERWERFUNGEN

Als Folge der nicht gleichmäßigen Struktur des Holzes finden die Schrumpfungsprozesse bei Austrocknung nicht gleichmäßig statt. Folge ist ein Auftreten von Trockenrissen und Verwerfungen. Auch durch sorgfältigste Rohholzauswahl lässt sich dieser Effekt nicht verhindern. Trockenrisse sind grundsätzlich zulässig, da die statischen Eigenschaften und die Haltbarkeit von Holz nicht negativ beeinflusst werden. Länge, Tiefe und Breite dieser Trockenrisse unterliegen keinerlei Beschränkungen! Leichte Krümmungen und Verdrehungen sind ebenfalls zulässig.




DACH- UND FUßBODENBRETTEN

Diese werden grundsätzlich nur auf einer Seite sauber gehobelt (Rauhspund). Es gilt zu beachten, dass der gelieferte Fußboden den Anforderungen eines Blindbodens entspricht, jedenfalls aber als Endbelag in seiner Natürlichkeit belassen werden kann. Die Fußbodenbretter können auch geteilt ausgeliefert werden. Die erforderliche Gesamtlänge ist in der Stückliste angegeben.



FARBGEBUG VON HOLZ

Je nach Aufnahmeverhalten der Hölzer, welches durch Holzart, Temperatur, Feuchtegehalt und andere Parameter stark variiert, schwankt auch die Aufnahme von Farbpigmenten. Dadurch ist eine völlig gleichmäßige Färbung (nach einem Schutzanstrich mit verschiedenen Holzschutzlasuren) keineswegs zu garantieren.



HARZAUSTRITTE AUF HOLZBEREICHEN

Nachträgliche Harzaustritte sind bei Nadelhölzern völlig normal. Auch bei Produkten die bereits mit einer Holzlasur gestrichen worden sind kann Harz auf die Oberfläche austreten. Evtl. besonders störende Harzflecken können vorsichtig mit einem nicht aggressiven Lösungsmittel (Isopropanol, Terpentin) entfernt werden.



GOUDERAK BV

Goudarak B.V.
Kundendienst
Lage Akkerweg 13
5711 DD Someren
Niederlande
Service@goudarak.nl
Fax: (+31) (0) 493-441.510
Tel: (+31) (0) 493-441.512